



braun

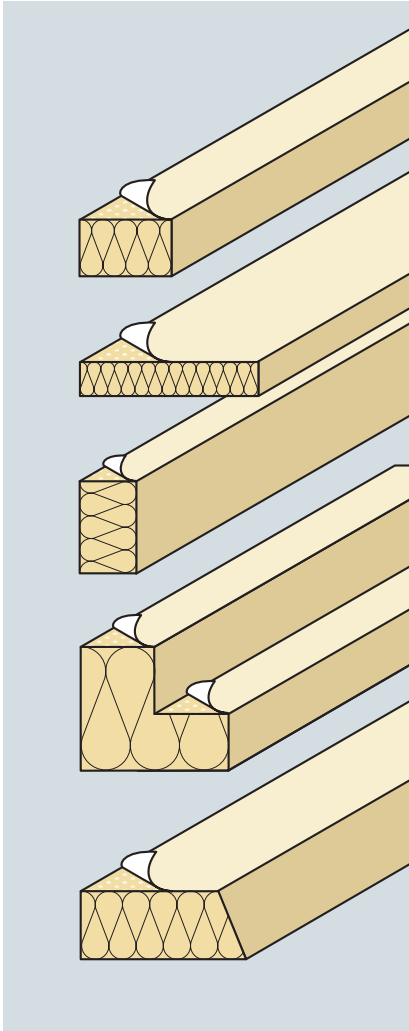


Ein hochwertiger Bau- und Dämmstoff mit ca. 550 kg/m³ auf Basis von PUR-Hartschaum mit hohem Wärmedämmwert. Dieser vielseitige Funktionswerkstoff hat hervorragende mechanische Eigenschaften, ist schraubbar, feuchtigkeitsstabil und temperaturbeständig.

Lieferform	Normplatten 1200 x 500 mm Dicken ab 5 bis 60 mm
Ausrüstung	1 x sk = einseitig selbstklebend 2 x sk = zweiseitig selbstklebend
Verpackungseinheit	nach Grösse und Gewicht, keine Einheiten
Einsatz	Sandwich- und Paneelenbau, bei höheren Anforderungen z. B. als Kantenumleimer bei Fassadenelementen, Fahrzeugaufbauten etc., für Türfüllungen, Blindleisten, Normleisten, Ausgleichprofile und thermische Trennung
Besonderes	<ul style="list-style-type: none"> – schraubbar – kurzzeitig beflammbar – Plattenzuschnitte und Profile lieferbar – Ausführung gemäss Ihren Zeichnungen
Ökologie	FCKW- und HFCKW-frei, recycelbar

Bitte beachten Sie unsere technischen Datenblätter.

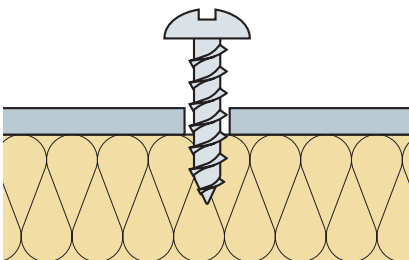

Klebit PUR kann problemlos geschraubt werden, da seine Rohdichte in etwa der von Holz entspricht.

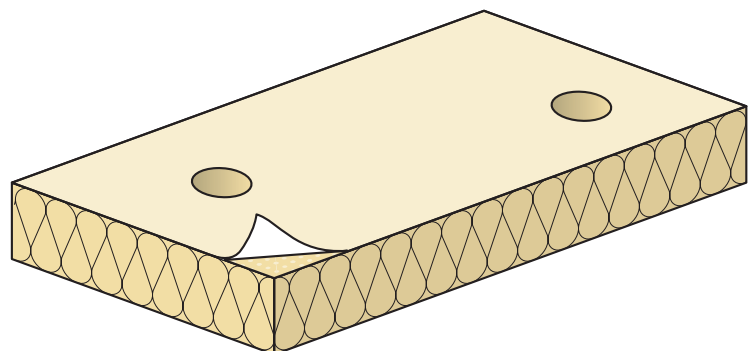

Anwendungsbeispiel: Thermische Trennung