


braun/gelblich

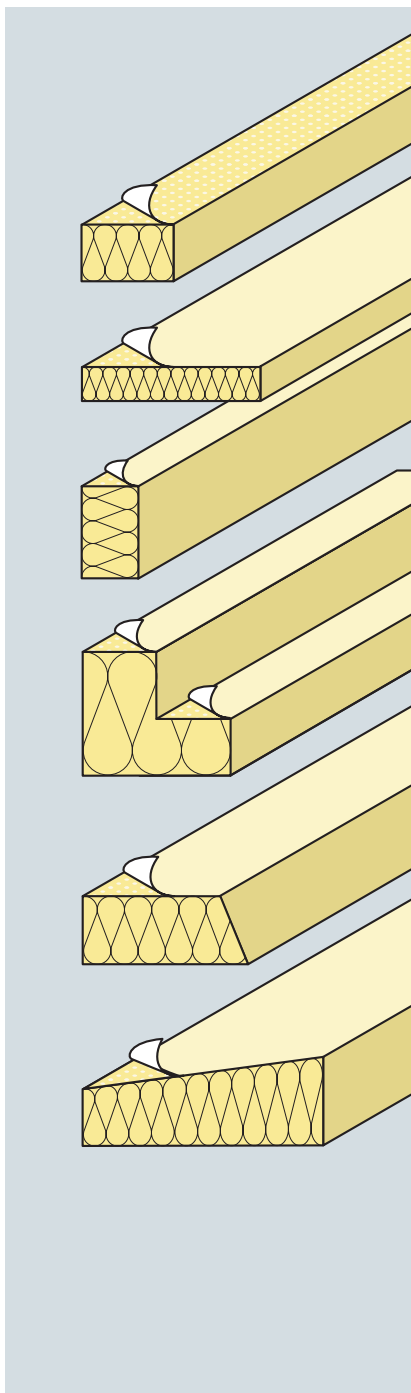

**Ein innovatives Produkt mit besonders guter Wärmedämmung\*.  
Dieser duroplastische Wärmedämmstoff eignet sich universell im Dämm-  
und Konstruktionsbereich. Er lässt sich gut mechanisch bearbeiten, ist  
witterungsbeständig und unverrottbar.**

\*Wärmeleitfähigkeit EN 12667,  $w/(m \cdot k)$  0.025–0.027

Lieferform	Normplatten 1000 x 500 mm Dicken ab 10 bis 100 mm
Ausrüstung	1 x sk = einseitig selbstklebend 2 x sk = zweiseitig selbstklebend
Verpackungseinheit	Bund à 1000 x 500 x Höhe (ca. 50 cm)
Einsatz	Sandwich- und Paneelenbau, bei höheren Anforderungen in Bezug auf Wärmedämmung
Besonderes	– Plattenzuschnitte und Profile lieferbar – Ausführung gemäss Ihren Zeichnungen
Ökologie	FCKW- und HFCKW-frei, recycelbar, frei von Formaldehyd und Weichmachern

Bitte beachten Sie unsere technischen Datenblätter.