



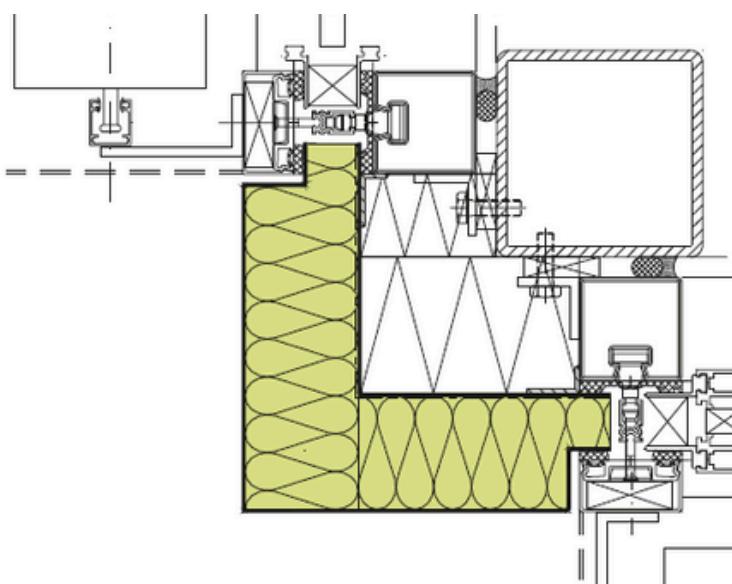

Klebit PET Eco50

Produkteeigenschaften

- Sehr gut verklebbar
- Rohdichte ~ 50 kg/m³
- Wärmeleitfähigkeit **W/mK 0,035**
- 40°C bis 150°C form- und dimensionsstabil
- Unempfindlich gegen Schimmel, Frost und Tauwasser
- Geschlossenzellige Struktur
- 100 % recyceltes PET - Ökologisch & wirtschaftlich

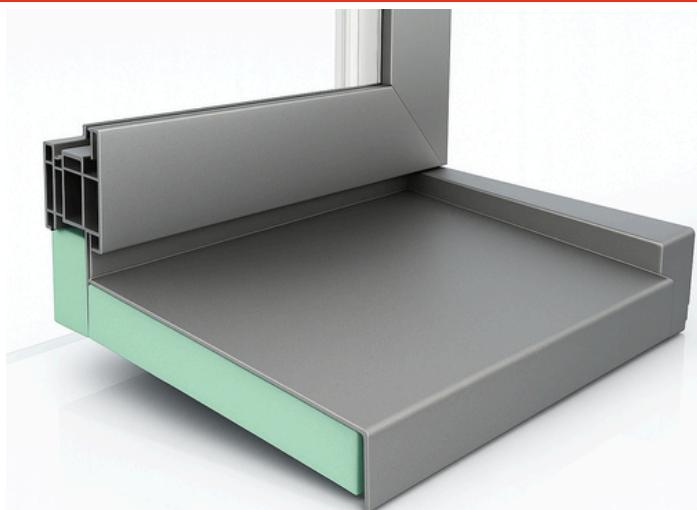

Fabrikat

armacell®

Material

aus 100 % PETAbmessungen ~ **1220 x 600 mm**

Normdicken

20, 25, 30, 50, 100 mm

Auf Wunsch jeder mm erhältlich

Anwendungsbereiche in:

Sandwichpaneelen, Dachpaneelen, vorgefertigten Fassadenelementen, Fensterbankisolierungen.
Auch für Nassräume, mobile Bauten oder Fahrzeugbau.